

SURFACES PEINTES ■ ALUMINIUM NU ■ MÉTAL PEINT ■ BOIS ■ VERRE ■ PLEXIGLASS ■ PLASTIQUE



*DUR SUR LES GRAFFITIS ET DOUX POUR L'ENVIRONNEMENT*

# SOLUTION C+

## FORMULE AMÉLIORÉE ET ENCORE PLUS ÉCOLOGIQUE

- Solution C+ s'applique sur les surfaces peintes, l'aluminium nu, le métal peint, bois, verre, plexiglass et plastique
- Pour surface non poreuse et fantôme
- Un détergent écologique biodégradable, sans solvant agressif, pour éliminer les graffitis de peinture en aérosol sur surface lisse

### Prévention

- Porter des gants, vêtements de protection et bottes.
- Porter des lunettes de sécurité ou visière.
- Porter un masque dans les endroits clos.
- Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

**Consulter la fiche de données de sécurité du produit.**

### Spécifications

Couleur : Transparent  
Ébullition : 184°C  
Rinçage : eau


Biodégradable : oui  
Acide : non  
Neutraliser : eau

Aspect : liquide hétérogène  
Solvant chloriné : non  
Haute pression : non requis  
Durée de vie : 12 mois  
Eau chaude : non requis  
Gel/dégel : oui



AVANT

APRÈS LE NETTOYAGE

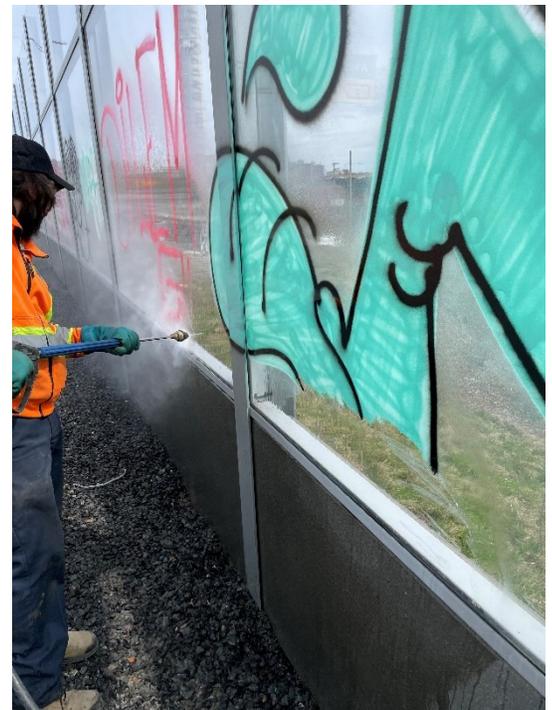

### MODE D'EMPLOI

1. Appliquer la **Solution C+** sur le graffiti à l'aide d'un vaporisateur.
2. Activer avec une brosse en nylon à poils souples.
3. Laisser agir 1 à 2 minutes avant de rincer ou d'essuyer.
4. Vérifier l'action en nettoyant une parcelle de la surface traitée.
5. Nettoyer ou rincer avec de l'eau. Ne jamais laisser sécher.
6. Recommencer l'opération lorsque nécessaire.



T 514 585-6137  
1 866 810-3928

info@ecograffiti.com

ECOGRAFFITI.COM